

DESCRIPTIONS



Friteuse Gaz Haut rendement - ronde Ø44 cm - capacité 30 L

Construction très robuste en inox avec finition soudée : cuve, habillage, porte, porte panier inox

- Rendements d'efficacité thermique de 96% et des économies de gaz de plus de 50%
- Cuve Acier traité de forte épaisseur 40/10e
- Ecran de contrôle type Touchscreen sensitif électronique
- Alimentation électrique : 230V 0,075 kW
- Cuve avec capacité de 5 à 7 Kg de frites
- Couvercle en inox
- Sceau en inox, capacité de 15L
- Zone avec filtre à miettes inox rond Ø 8 cm
- Dimensions Extérieur (LxPxH) : 630 x 750 x 900/1100 mm
- Dim. Cuve: Ø 440 mm
- Capacité (Graisse : Huile) : 22,5 Kg / 30 litres
- Brûleur Premix ventilé 38 Kw
- Thermostat de sécurité 225°C réarmable manuellement
- Gaz possible type Propane, LPG ou Naturel
- Robinet de vidange avec switch de sécurité coupure brûleur
- Porte inférieur inox sur charnière pour accès commande

Conçue pour les friteries, brasserie, restauration collective, foodtruck, restauration gastronomique

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode Précuisson	Température pré-réglée : 140 °C
Mode Cuisson basse	Température pré-réglée : 160 °C
Mode Cuisson haute	Température pré-réglée : 175 °C
Minuterie	Possibilité de régler 6 timer individuellement
Capacité Cuve	5 à 7 Kg de frites
Capacité Production 1ère cuisson : Capacité Production 2ème cuisson : Capacité Production cuisson :	40 Kg de frites (fraîches) par Heure 75 Kg de frites (fraîches) par Heure 50 Kg de frites (surgelée ou bi-température) par heure

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Corps de chauffe brûleur inox premix ventilé
- Chambre de cuisson étanche en acier 40/10 e
- Chambre de cuisson avec soudure interne
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 304
- Structure châssis en acier inoxydable AISI 304
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique
- Pieds réglable inox

ACCESSOIRES EN OPTION

Description
Kit de 4 Roues (2 avec freins + 2 libres)
Filtration d'huile automatique

DIMENSIONS

	FRITEUSE	EMBALLAGE
Largeur	630 mm	
Profondeur	750 mm	
Hauteur	900/1100 mm	
Poids	80 kg	

ACCESSOIRES EN SERIE





Description
1 x Araignée à frites Ø 24 cm
1 x Sceau de vidange inox
2 x Filtres à miettes inox
2 x tige inox récupérateur filtre
1 x Couvercle inox de cuve amovible

ALIMENTATION GAZ

Système approprié pour le gaz	Gaz naturel	Oui
	Propane	Oui
Raccord entrée Gaz	Ø 1/2 " - 15/21 mm gaz	
Pression service gaz Naturel	20 - 25 mbar	
Pression service gaz Propane	31 - 37 mbar	
Puissance chambre de cuisson	38 kW	

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Puissance installée	0,075 kW
Puissance max. absorbée	1,5 kW
Tension d'alimentation	220 - 240 V 1N ~ 50/60 Hz
Intensité absorbée	2 A
sélection câble d'alimentation	Câble électrique inclus 3 x 1,5 mm ²

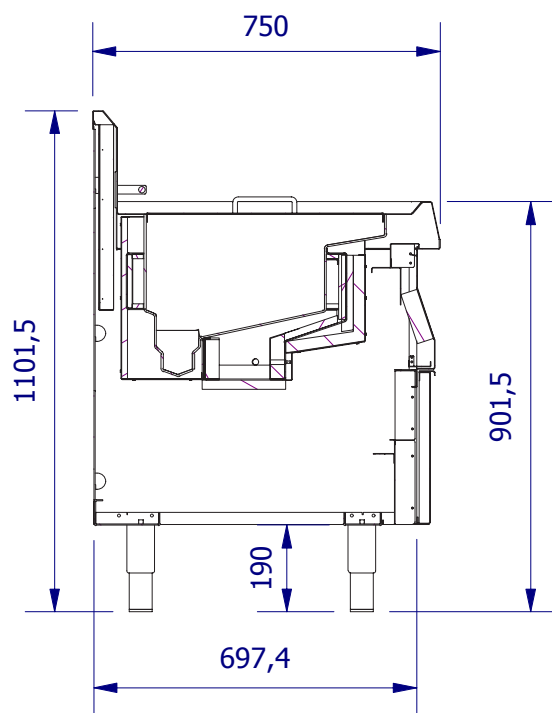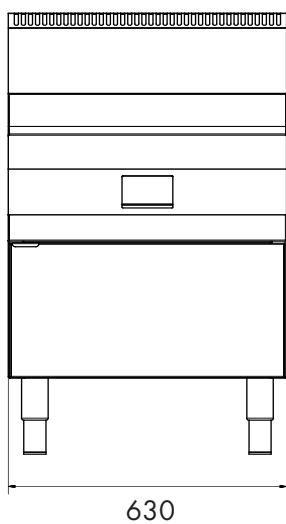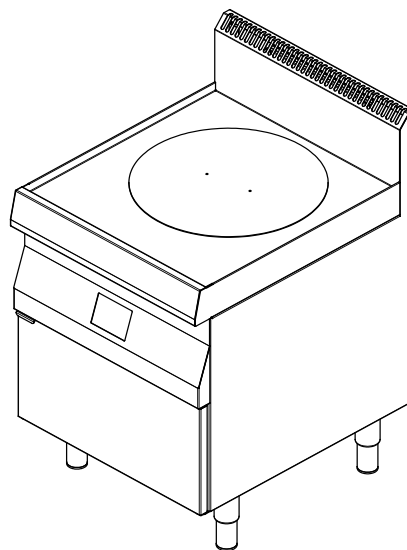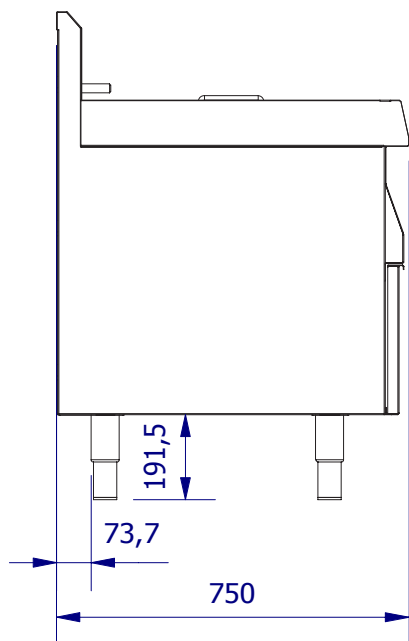

SECTION A-A (1 : 20)